产品介绍

CFR-A5 0 100CN 30 85CN

GB/T 386, ASTM D613 IP 41,EN ISO 5165

产品特点

- CFR
-
- 90°
-
- (13°BTDC)
- OMT
-
- ≥ 60L 0.2 0.4 MPa 15 25
-
-
-

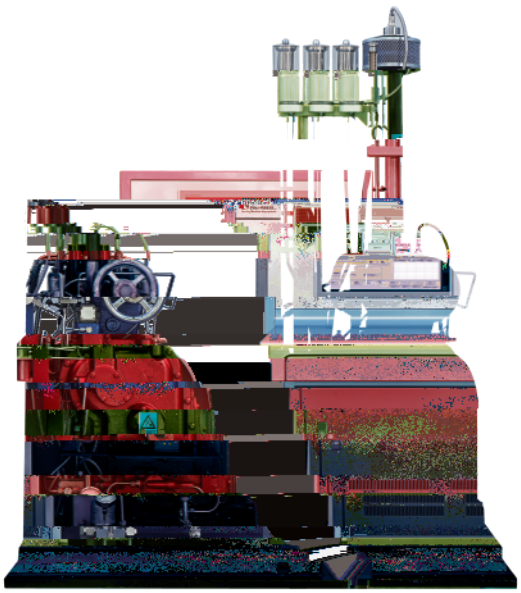

- 3 1
-
-
-
-
-

技术参数	
	GB/T 386, ASTM D613 IP 41,EN ISO 5165
	0 100 30 85
	82.55mm 3.250inch
	114.30mm 4.50inch
	8:1 36:1,
	611729.10mm³ 37.33in³
	100 ± 2 212 ± 3
	900rpm ± 9rpm
	13° ± 0.2°
	10.30MPa ± 0.34MPa 1500psi ± 50psi
	13.0mL/min ± 0.2 mL/min
	38 ± 3 100 ± 5
	0.20mm ± 0.025mm 0.008in. ± 0.001in.
	66 ± 0.5 150 ±1
	57 ± 8 135 ±15
	172kPa 207kPa 25psi 30psi
	3275kPa ± 138kPa 475psi ± 20psi

	-0.25kPa -1.5kPa
	635mm ± 25mm 25in. ± 1in.
	USB
	LIMS
	15KW
	15 35 20% 90%RH
	AC380V ± 10%,50Hz AC220V ± 10% 50Hz
	1520mm × 900mm × 1760mm
	1200 KG